

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310

Модульная панель управления для контроля за работой профессиональных камер и систем видеонаблюдения.



- > Модульная система
- > Точное управление PTZ-камерами
- > Профессиональный дизайн
- > Надежность и качество
- > Удобство в установке

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310 представляет собой модульную систему, состоящую из трех отдельных устройств — джойстика, клавиатуры и поворотного переключателя. Преимущество модульной системы заключается в том, что пользователи могут выбрать как простое решение, состоящее из одного джойстика, так и полный комплект с тремя модулями, позволяющий управлять камерами и системами видеонаблюдения.

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310 представляет собой модульную систему, состоящую из трех отдельных устройств – джойстика, клавиатуры и поворотного переключателя. Преимущество модульной системы заключается в том, что пользователи могут выбрать как простое решение, состоящее из одного джойстика, так и полный комплект с тремя модулями, позволяющий управлять камерами и системами видеонаблюдения.

Все три модуля сконструированы из прочных материалов. Внешне их выделяет профессиональный вид и законченность, благодаря чему панель управления прекрасно вписывается в интерьер помещения для видеонаблюдения. Модули приспособлены для использования как правшами, так и левшами.

Джойстик AXIS T8311 представляет собой трехосевой джойстик с поворотной ручкой и шестью «горячими» клавишами. Клавиатура AXIS T8312 снабжена 10 «горячими» клавишами и 12 запрограммированными клавишами. У поворотного переключателя AXIS T8313 также есть 6 «горячих» клавиш и колесико навигации.

Благодаря USB-интерфейсу модули просты в установке. При использовании полной панели управления AXIS T8310 модули подключаются друг к другу при помощи клавиатуры AXIS T8312, служащей USB-концентратором. Панель управления AXIS T8310 совместима с программным обеспечением Axis Camera Station.



Технические характеристики – Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310

Модули в составе панели управления	Джойстик для систем видеонаблюдения AXIS T8311 Клавиатура для видеонаблюдения AXIS T8312 Поворотный переключатель для видеонаблюдения AXIS T8313
---	--

Общие характеристики

Питание	Через USB-интерфейс
Корпус	Поликарбонат АБС
Рабочая температура	От 0 °C до 60 °C
Интерфейс	Совместимость с USB 1.1/2.0
Соответствие стандартам	EN 55022: класс В; EN 55024; EN 61000-6-2; FCC, раздел 15, часть В; класс В (CISPR 22) C-Tick; VCCI; ICES-003; IP20
Системные требования	Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003 Server Порт USB 2.0
Совместимая продукция	Сетевые видеокамеры Axis, сетевые видеосерверы Axis

Джойстик для систем видеонаблюдения AXIS T8311

Функции	Трехосевой джойстик, функционирующий на основе эффекта Холла Оси X и Y: управление панорамированием и наклоном Ось Z: управление зумом 6 «горячих» клавиш
Отклонение	Ограничитель площади Панорамирование/наклон (XY): +/- 15° Зум (Z): +/- 25°
Размеры (высота/ширина/длина)	109 x 182 x 181 мм
Масса	730 г
Разъемы	USB, тип А
Комплектация	1 USB-кабель длиной 200 см для подключения к ПК; руководство пользователя

Клавиатура для видеонаблюдения AXIS T8312


Функции	22 клавиши: 10 «горячих» клавиш, 5 из которых снабжены подсветкой; 0-9, tab, alt
Размеры (высота/ширина/длина)	35 x 182 x 181 мм
Масса	630 г
Разъемы	2 разъема USB типа А, 1 разъем USB типа В
Интерфейс	Встроенный USB-концентратор
Комплектация	1 USB-кабель длиной 40 см для соединения модулей 1 USB-кабель длиной 200 см для подключения к ПК, руководство пользователя

Поворотный переключатель для видеонаблюдения AXIS T8313

Функции	6 «горячих» клавиш
Отклонение	Рабочий угол – 160°
Размеры (высота/ширина/длина)	45 x 182 x 181 мм
Масса	630 г
Разъемы	USB, тип А
Комплектация	1 USB-кабель длиной 40 см и 1 USB-кабель длиной 80 см для соединения модулей, руководство пользователя

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.axis.com

Размеры

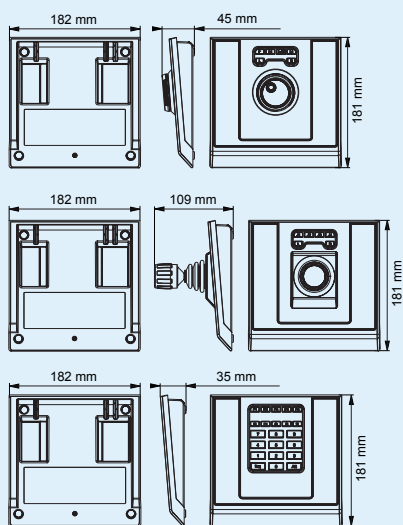

Совместимая продукция

Сетевые камеры Axis



Видеокодеры Axis

